

滁州市住房和城乡建设局 文件

滁州市创建全国文明城市指挥部办公室 文件

建质〔2022〕34号

关于印发《滁州市建筑工地围挡提档升级 标准》的通知

琅琊区、南谯区住建交通局、文明办，滁州经开区、中新苏滁高新区、琅管委建设局，琅琊区、南谯区文明办，各有关单位：

为加强我市建筑工地文明施工管理，提高建筑工地围挡标准化管理水平，促进城市品质形象提升，市住建局会同市创建办制定了《滁州市建筑工地围挡提档升级标准》（以下简称《标准》），现印发给你们。并就做好《标准》的贯彻实施提出以下工作要求：

一、滁州市中心城区范围（含琅琊区、南谯区、经开区、中新苏滁高新区）新开工的建筑工地，应按本《标准》要求设置围挡。

城市主次干道、整面围挡破损且无法修复的在建工地，应按《标准》进行升级改造。

二、建筑工地围挡应定期检查、清洗，保证其整洁、完整、牢固；围挡外侧不得堆放各类建筑材料，不得有建筑垃圾、生活垃圾及杂草等。

三、加强围挡日常巡查工作，发现围挡倾斜、破损、公益广告内容过时等情况，要及时进行维修及更换。

四、工程结束前不得随意拆除施工现场围挡，当妨碍施工需要拆除时，应使用不低于 2.5m 的临时围挡进行隔离围护。

五、城市储备用地和拆迁工地围挡设置可参照《标准》执行。

滁州市住房和城乡建设局



滁州市创建全国文明城市



2022年7月7日

抄：琅琊区、南谯区政府，滁州经济开发区、中新苏滁高新区、琅琊山风景区管委会

滁州市住房和城乡建设局办公室

2022年7月7日印

滁州市建筑工地围挡提档升级标准

（一）围挡规格尺寸及材质

1. 围挡高度不得低于 3m;
2. 围挡底部应设置防溢底座，防溢底座基础应采用不低于 C15 砼，墙体采用 300mm 高，240mm 宽仿古砖砌筑;
3. 围挡面板应当采用压型钢板，面板的高度 2.4m，厚度不小于 0.4mm;
4. 围挡应设置间隔不大于 9 米仿墙柱，高出围挡面板不少于 300mm，仿墙柱采用镀锌板，厚度不小于 0.6mm，立柱截面规格为 600mmx400mm;
5. 围挡背部应设置间距不大于 3m 竖向镀锌方管立柱，立柱尺寸建议采用 100*1.5mm，且应埋入地下不小于 500mm，用不低于 C25 的砼进行浇筑，保证围挡安全稳定；横向应设置不大于 1m 镀锌方管龙骨，分上中下三道，龙骨尺寸建议采用 40*0.8mm;
6. 围挡顶部应设置仿古瓦压顶，采用三角形骨架，高度不小于 100mm，仿古瓦宽度不小于 400mm，上口加铝塑板封口。

（二）围挡外侧装饰

1. 围挡外侧采用仿真绿植进行覆盖，表面应色泽均匀、统一，保持与围挡面板充分密贴，平整稳固，仿真绿植厚度不应小于 20mm，密度不小于 15 针;

2. 围挡外侧应设置公益广告，根据围挡长度确定每相邻3个立柱之间或者每4个立柱间设置一幅公益广告，公益广告应采用PVC板画面，PVC板厚度不小于1.5mm厚，建议采用尺寸240mm*120mm，应设置在可打开的金属外框中，每幅公益广告左上角应设置带有项目名称以及项目属地(管理单位)的logo(参考效果图示例)，为展示项目特色，logo标识应采用各项目鸟瞰图；


3. 鼓励有条件的项目在主干道围挡立柱及公益广告金属外框增设LED灯带。

附件1： 滁州市建筑工地围挡提挡升级制作图

附件2： 滁州市建筑工地围挡提挡升级效果图

附件 1

滁州市建筑工地围挡提档升级制作图

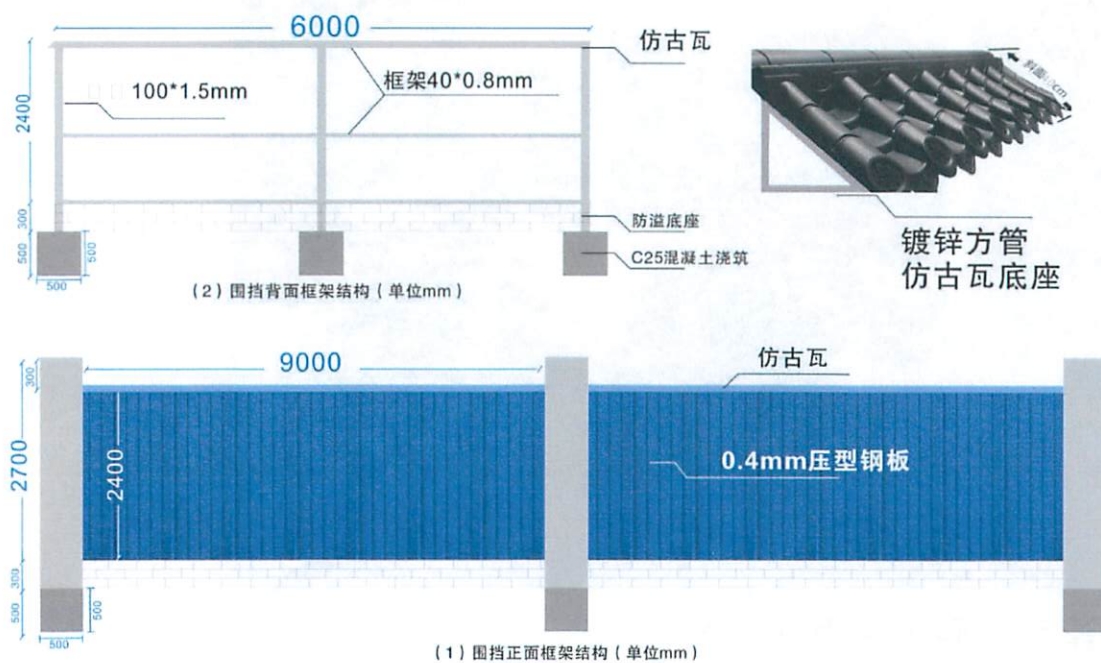

结构设计说明:

- 一、围挡底部应设置防溢底座，防溢底座基础应采用不低于C15砼，墙体采用300mm高，240mm宽仿古砖砌筑；
- 二、围挡面板应当采用压型钢板，面板的高度2.4m,厚度不小于0.4mm；
- 三、围挡应设置间隔不大于9米仿墙柱，高出围挡面板不小于300mm，仿墙柱采用镀锌板，厚度不小于0.6mm，立柱截面规格为600mmx400mm；
- 四、围挡背部应设置间距不大于3m竖向镀锌方管立柱，立柱尺寸建议采用100*1.5mm，且应埋入地下不小于500mm,用不低于C25的砼进行浇筑，保证围挡安全稳定；横向应设置不大于1m镀锌方管龙骨，分上中下三道，龙骨尺寸建议采用40*0.8mm；
- 五、围挡顶部应设置仿古瓦压顶，采用三角形骨架，高度不小于100mm，仿古瓦宽度不小于400mm，上口加铝塑板封口。

附件 2

滁州市建筑工地围挡提挡升级效果图











